



TRIMETAL *assortiment*

BIJ TRIMETAL SCHILDER JE NOOIT ALLEEN

Trimetal staat voor complete verfsystemen, diverse diensten, praktijkgerichte opleidingen en ondersteuning op maat van de professional.

Trimetal gaat elke dag voor betrouwbaarheid, in kwaliteit en ondersteuning, en voor warme en menselijke contacten. Voor de glimlach op het gezicht van elke professional. We doen er alles aan om onze merkeloefes elke dag opnieuw waar te maken. Om elke dag te zorgen voor topverf, topadvies, een toffe babbel en een tevreden klant. Dat is **Typisch Trimetal**.

Scan de QR code en blijf op de hoogte van alle Trimetal nieuwigheden via jouw favoriete mediakanaal





Hulp of advies nodig?

Neem 'n kijkje op [trimetal.be](https://www.trimetal.be) of contacteer de Trimetal technische hulplijn op **02 254 25 00**.

TRIMETAL assortiment

1

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Primers

Magnaprim
Magnaprim Fix
Magnaprim Isol
Dialprim

Gladde watergedragen afwerkingen

Magnacryl Prestige Mat
Magnacryl Prestige Velours
Magnacryl Plafond
Magna Clean Mat
Magna Protect Soft
Magna Ultimat SF


Magnacryl Velours
Magnacryl Satin
Magnatex Mat SF
Magnatex Velours SF

Dial decoratieve afwerkingen

Dialcolor

Watergedragen basisassortiment

Trimetal Primer
Trimetal Mat
Trimetal Soft



2

BUITENMUREN

Vorbereiding, primers, tussenlaag

Polyfilla Pro S630
Globaprim Fix
Globaprim Hydro
Globaprim Hydrofix
Globalite Classic

Hydrofuge

Globatec Hydrofuge

Afwerkingen

Globacryl Façade
Globacryl Villa Mat
Globacryl Murflex
Globacryl Quartz
Globaxane Flex
Globaxane Mat



3

LAKKEN

Watergedragen primers

Permacryl XR Primer
Permacryl Multiprimer
Permacryl PU Primer
Multiprimer Aqua Protect

Solventgedragen primers

Permaline Primer
Permaline Snelgrond

Watergedragen 1-pot-systeem

Permacryl FX Satin

Watergedragen afwerkingen

Permacryl XR Mat


Permacryl XR Satin
Permacryl XR Brillant
Permacryl Decor Satin Exterior
Permacryl PU Mat
Permacryl PU Satin
Permacryl Satin
Permacryl Brillant

Watergedragen verspuitbare afwerking

Permacryl PU Satin Spray

Solventgedragen afwerkingen

Permaline Brillant
Permaline PU Satin
Permaline Decor Satin
Trisatin

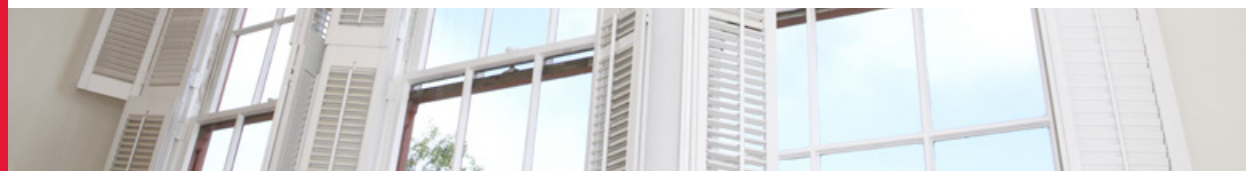

METAALBESCHERMING



Primers

Steloxine Primer Non Ferro

Watergedragen multiprimer

Multiprimer Aqua Protect

Solventgedragen multiprimer en 1-pot-systeem

Steloxine Protect Universal

Afwerkingen

Steloxine Decor Acryl Satin

Steloxine Decor Brillant

Steloxine Decor Satin

4



TRANSPARANTE HOUTBESCHERMING



Beitsen

Silvanol LS

Silvanol LM

Silvanol LO

Solventgedragen vernissen

Silvatane Classic Satin

Watergedragen vernissen

Silvatane PU Acryl Brillant

Silvatane PU Acryl Satin

Silvatane PU Acryl Mat

Silvatane PU Acryl Prestige Mat

Silvatane PU Acryl Prestige Satin

5



VLOERVERF



Voorbereiding

Polyfilla Pro S610

Afwerkingen

Stelfloor Decor Acryl 1K


Stelfloor Epocoat

Stelfloor Epoxy Hydro

Stelfloor Ergesol

Stelfloor Traffic Paint

6

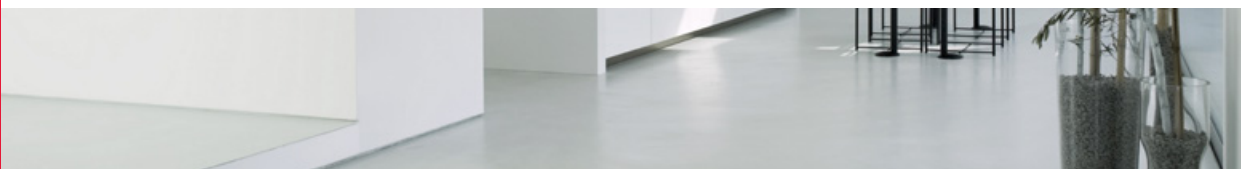



**ALTIJD ZEKER VAN
DE JUISTE TOPVERF EN
EEN TEVREDEN KLANT**

TYPISCH TRIMETAL



POLYFILLA PRO

Altijd beter voorbereid



VULMIDDELEN

F111



F111

Superieur poedervulmiddel, voor binnen

- Bijzonder goede hechting
- Gemakkelijke verwerking
- Krimpt niet, scheurt niet
- 2 KG - Emmer
- 10 KG - Emmer
- 25 KG - Zak

F120



F120

Sneldrogend poedervulmiddel voor binnen

- Hecht uitstekend op gesloten ondergronden, bv. tegels, oude verflagen
- 5 KG - Zak

F210



F210

Gebruiksklaar lichtgewicht vulmiddel voor binnen

- Voor reparaties tot 10cm diep
- Schuren niet nodig
- Kleeft aan het mes
- 1 L - Emmer
- 5 L - Emmer

F220



F220

Extra sterk gebruiksklaar lichtgewicht vulmiddel, schroef- en spijkerbaar, voor binnen en buiten

- Voor reparaties tot 5cm diep
- Schuren niet nodig
- Kleeft aan het mes
- 1 L - Emmer



PLAMUREN

E210



E210

Gebruiksklare plamuur voor binnen, diklagig

- Eenvoudig aan te brengen
- Aan te brengen tot max. 4mm laagdikte
- 10 KG - Emmer

E300



E300

Gebruiksklare plamuur voor buiten, zeer fijn

- Perfecte hechting op keramische tegels en reeds geschilderde ondergronden
- Aan te brengen tot 3 mm laagdikte
- 5 KG - Emmer

VULMIDDELEN EN PLAMUREN 2-IN-1

X100



X100

Poedervulmiddel en plamuur (2-in-1) voor binnen

- Perfect schuurbaar
- Lange verwerkingstijd (2 uur bij 20°C)
- Zeer gemakkelijke verwerking
- Zeer goede hechting
- 5 KG - Zak
- 10 KG - Emmer
- 25 KG - Zak

X300



X300

Poedervulmiddel en plamuur (2-in-1) voor buiten

- Uitstekende hechting, ook op niet -zuigende ondergronden zoals tegels
- Schuurbaar na 3 uur
- 5 KG - Zak
- 10 KG - Emmer

HOUTVULMIDDELEN, -PLAMUREN EN -REPARATIEPRODUCTEN

W100



W100 Watergedragen plamuur voor binnen

- Zeer gladde afwerking
- Speciaal voor afwerking met watergedragen lakken
- 800 gr - Emmer

W110



W110 Lakplamuur voor binnen en buiten

- Uitstekende hechting
- Zeer geschikt voor grote oppervlakken
- 800 gr - Blik

W120



W120 Snelplamuur voor binnen

- Sneldrogend
- Uitstekende hechting
- 800 gr - Blik

W210



W210 2K Watergedragen houtvulmiddel voor binnen

- Perfect modelleerbaar en schuurbaar
- Geen krimp. Geurarm
- 500 gr - Blik (2x250gr)

W340



W340 2K Houtprimer voor binnen en buiten

- Gemakkelijk doseer- en mengbaar
- Trekt diep in het hout en versterkt de hechting bij afwerking met W350/W360/W370
- 200 ml - Set (2x100ml)

W350



W350 2K Sneldrogende houtreparatie voor binnen en buiten

- Perfect schuurbaar en probleemloos overschilderbaar
- Voor kleine reparaties tot 1cm
- 600 ml - Koker (set 2x300ml)

W360



W360 2K Houtreparatie voor binnen en buiten

- Handige 2in1 koker. Perfect schuurbaar en sterke hechting
- Voor reparaties van 5-20mm
- 250 ml - 2-in-1 koker

W370



W370 2K Grote houtreparatiepasta voor binnen en buiten

- Uitstekende modelleerbaarheid en standvermogen
- Voor het repareren van grote gaten in hout, houtrot en deelvervangingen
- 600 ml - Set (2x300ml)



SPECIALITEITEN

S200



S200
Vlekkencoating

- Sneldrogend
- Isoleert vlekken permanent
- 500 ml - Spuitbus

S410



S410
Acrylaatkit non-crack voor binnen en buiten

- Geen barstvorming na overschilderen
- Sneldrogend. Zeer goed vullend vermogen
- 310 ml - Koker

S600



S600
Universeel reinigingsmiddel

- Naspoelen niet nodig
- Neutrale geur
- 1 L - Fles

S610



S610
Reiniger en ontvetter voor vloeren, met etsende werking

- Binnen- en buitengebruik. Snelle en doeltreffende chemische werking
- Etsende werking op beton en verwijdert de losse cementsluier op gegoten vloeren
- 5 L - Jerrycan

S630



S630
Bestrijdt en verwijdert alle groene aanslag, schimmels en algen, zowel zichtbaar als onzichtbaar

- Curatief, voor zichtbare en nog niet zichtbare groene aanslag
- Kant-en-klaar, naspoelen niet nodig, overschilderbaar na 24u
- 5L / 25L - Jerrycan

Gebruik biociden veilig. Raadpleeg de technische fiche voor gebruik op www.polyfillapro.com.

GEREEDSCHAPPEN

T310



T310
Mengplateau voor W350-W360-W370

- 29 x 45 cm

T400



T400
Modelleermessen in roestvrij staal voor houtreparatie

- Set van 4 messen: 3 cm / 5 cm / 10 cm / 15 cm


WATERGEDRAGEN SYSTEMEN BINNENMUURVERF

Vorbereitung
primer

primer



TOP KWALITEIT



STANDAARD KWALITEIT



BASIS KWALITEIT

Afwerking

mat

velours

satin



Magnaprim Fix



Magnacryl Prestige Mat



Magna Clean Mat



Magna Protect Soft



Magnacryl Prestige Velours



Magnaprim



Magna Ultimat SF



Magnacryl Plafond



Magnacryl Velours



Magnacryl Satin



Trimetal Primer



Trimetal Mat



Trimetal Soft



1



TRIMETAL

Binnenmuren
en plafonds

Magna

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Primers

PRIMER

MAGNAPRIM FIX

Dekkende en fixerende kwalitatief hoogstaande grondlaag met hechtingsverbeteraar voor binnen.
Type acrylaat + alkyd in emulsie

- Geen geurhinder
- Fixeert niet coherente of poederende ondergronden
- Voorkomt het risico van doffe vlekken
- Verhoogt de dekkraft
- Vermindert en egaliseert de absorptiegraad van poreuze oppervlakken
- Wit, MM
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 1 L - 5 L - 10 L



TOPKwaliteit

PRIMER

MAGNAPRIM

Solventvrije, dekkende en isolerende grondlaag voor binnen 100% acrylaat emulsie

- Voorkomt het risico van doffe vlekken in de afwerkingslagen en verhoogt de dekkraft
- Vermindert en egaliseert de absorptiegraad van zeer poreuze oppervlakken
- Geen hinderlijke geur
- Isoleert (na grondige reiniging) nicotine vlekken
- Wit
- Rendement: $10 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 10 L



STANDAARD Kwaliteit

PRIMER

MAGNAPRIM ISOL

Solventgedragen, isolerende en fixerende grondlaag voor binnen

- Stabiliseert oude, poederende ondergronden
- Isoleert vlekken van nicotine, roet, inkt en de meeste vlekken van in water oplosbare stoffen
- Voorkomt vorming van doffe vlekken
- Sneldrogend
- Overschilderbaar
- Wit
- Rendement: $10 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 1 L - 5 L - 10 L



STANDAARD Kwaliteit

PRIMER

DIALPRIM

Isolerende wit aangekleurde multifunctionele hechtingsprimer op waterbasis

- Voorkomt het doorbloeden van in water oplosbare vlekken, zoals nicotine, roet, ...
- Reukloos
- Voorkomt doffe en glanzende vlekken in de afwerking
- Fixeert oude poederende bepleistering en egaliseert het verschil in absorptie van nieuwe ondergronden
- Heeft een etsende werking en is daardoor tevens als hechtingsprimer te gebruiken op gladde gesloten ondergronden zoals geglazuurde tegels, harde kunststoffen, oude laklagen, ...
- Wit
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 1 L - 5 L



PROBLEEMOPLOSSER

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Gladde watergedragen afwerkingen



AFWERKING

MAGNACRYL PRESTIGE MAT

Niet-opglanzende muurverf met mat aspect, op basis van 100% acrylaat, voor binnen

- Hoge decoratieve waarde: mooie, matte afwerking
- Egaal en strak eindresultaat
- Zeer aangename verwerking
- Niet poreus
- Spanningsarm
- Isolierend vermogen: voorkomt doorbloeden van wateroplosbare vlekken

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



TOPKWALITEIT

AFWERKING

MAGNACRYL PRESTIGE VELOURS

Niet-opglanzende muurverf met fluweelachtig aspect, op basis van 100% acrylaat, voor binnen

- Hoge decoratieve waarde
- Spanningsarm
- Niet opglanzend
- Voorkomt doorbloeden van in water oplosbare vlekken

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



TOPKWALITEIT

AFWERKING

MAGNA CLEAN MAT

Extreem goed reinigbare muurverf voor binnen, met vlekafstotend effect

- Water- en vetafstotend: zeer geringe vlekabsorptie door waterparelend effect
- Zeer goed reinigbaar (schrobklasse 1)
- Zeer goed bestand tegen opglanzen
- Ecolabel certificaat (enkel bij wit)

- Wit-base AW, base AC
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 1L - 2,5L - 10L



TOPKWALITEIT

AFWERKING

MAGNA PROTECT SOFT

Binnenmuurverf extreem goed bestand tegen alledaagse gebruikssporen

- Extreem bestand tegen gebruikssporen, strepen en vegen van alledaagse kunststof materialen (schoenen, tassen, fietsbanden, stoelen, ...)
- Zeer goed reinigbaar (schrobklasse 1)
- Geen schrijfeffect bij donkere kleuren

- Wit-base AW, base AC
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 1L - 2,5L - 10L



TOPKWALITEIT

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Gladde watergedragen afwerkingen

AFWERKING

MAGNA ULTIMAT SF

Extra matte, aanzetvrije muurverf met hoge witheid voor binnen

- Hoge witheid
- Extra mat
- Aanzetvrij verwerkbaar zonder baanvorming. Laat goed toe om lokale herstellingen uit te voeren.
- Hoog dekkend vermogen en hoog rendement
- Geproduceerd met gebruik van biobased grondstoffen

- Wit, MM
- Rendement: 8-12 m²/l/laag
- 1L - 2,5L - 10L - 12,5L



ALLROUND KWALITEIT

AFWERKING

MAGNACRYL PLAFOND

Supermatte watergedragen oplosmiddelvrije acrylaat plafondverf

- Hoge dekkracht (1x primer, 1x afwerking meestal voldoende)
- Lange open tijd (tegen zichtbare aanzetten)
- Perfect mat (zelfs in scheerlicht)
- Solventvrij

- Wit/base AW
- Rendement: 10.5 m²/l/laag
- 2,5L - 10L



STANDAARD KWALITEIT

AFWERKING

MAGNACRYL VELOURS

Acrylaat muurverf met fluweelachtig aspect voor binnen

- Gebruiksklaar en sneldrogend
- Gemakkelijk aan te brengen, zonder spatten
- Niet poreus
- Praktisch reukloos

- Wit, zwart, MM
- Rendement: ± 13 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



STANDAARD KWALITEIT

AFWERKING

MAGNACRYL SATIN

Zijdeglanzende acryl muurverf voor binnen

- Gemakkelijk te onderhouden
- Gemakkelijk verwerkbaar, geen aanzetten
- Geen geurhinder

- Wit, MM
- Rendement: 11 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



STANDAARD KWALITEIT

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Gladde watergedragen afwerkingen



AFWERKING

MAGNATEX MAT SF

Matte latex muurverf voor binnen

- Volkomen mat uitzicht
- Hoog dekkend vermogen
- Niet spattend

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 13 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



STANDAARD KWALITEIT

AFWERKING

MAGNATEX VELOURS SF

Latex muurverf met lage zijdeglans voor binnen

- Uiterst geschikt voor ruimtes die vaak worden gebruikt
- Goed ademend vermogen
- Niet spattend
- Gemakkelijk af te lijnen
- Gemakkelijk onderhoud

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 13 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



STANDAARD KWALITEIT

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Watergedragen basisassortiment

PRIMER

TRIMETAL PRIMER

Dekkende en fixerende grondlaag

- Voorkomt het risico van doffe vlekken in afwerkingslaag
- Verhoogt de dekkraft
- Solventvrij

- Wit, MM
- Rendement: 8-10m²/l/laag
- 2,5L - 10L



BASISKWALITEIT

AFWERKING

TRIMETAL MAT

Matte acrylaat voor binnendecoratie

- Wasbaar na volledige doorharding
- Volkomen mat uitzicht
- Onverzeepbaar
- Verdoezelt oneffenheden in de ondergrond
- Gemakkelijke verwerking

- Wit, MM
- Rendement: ± 10m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



BASISKWALITEIT

AFWERKING

TRIMETAL SOFT

Acrylaat muurverf met fluweelmatte glans voor binnendecoratie

- Goed afwasbaar
- Gemakkelijke verwerking
- Onverzeepbaar

- Wit, MM
- Rendement: ± 10m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L



BASISKWALITEIT

BINNENMUREN EN PLAFONDS

Dial decoratieve meerkleurige afwerkingen



AFWERKING

DIALCOLOR

Watergedragen, verspuitbare, meerkleurige decoratieve afwerking

- Dekt in één laag op een voorbereide ondergrond
- Hecht uitstekend op alle ondergronden mits aangepaste grondlaag
- Reukloos en snel drogend; al na 1u droog
- Enkel te verspuiten
- Natte schrobklasse 1

- Op bestelling
- Rendement: $\pm 3-5 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 15,52 L





Trimetal



**GLOBACARE BIEDT JE TOT
10 JAAR GARANTIE OP JE
BUITENSCHILDERWERKEN,
ZOWEL VOOR GEVELS ALS
LAKWERK**

**MEER INFO OP
TRIMETAL.BE**



2



TRIMETAL

Buitemuren

Globa

BUITENMUREN

Vorbereiding, Primers, Tussenlaag

VOORBEREIDING

POLYFILLA PRO S630

Anti groene aanslag

- Curatief, voor zichtbare en nog niet zichtbare groene aanslag
- Kant-en-klaar
- Naspoelen niet nodig
- Overschilderbaar na 24u

- Kleurloos
- Rendement: 4-8 m²/l/laag
- 5L - 25L

Gebruik biociden veilig. Raadpleeg de technische fiche voor gebruik op www.polyfillapro.com.



PRIMER

GLOBAPRIM FIX

Fixeerlaag voor buitenmuren

- Fixeert baksteen, hydraulische mortels, beton, vezelcement en poederende verven
- Vermindert de porositeit van nieuwe, zuigende ondergronden
- Microporeus

- Kleurloos
- Rendement: 5-10 m²/l/laag
- 1 L - 5 L - 10 L



PRIMER

GLOBAPRIM HYDRO

Dekkende watergedragen muurprimer voor buitenmuren

- Uitstekende dekkraft
- Microporeus
- Vermindert de porositeit van nieuwe, zuigende ondergronden
- Verlengt de levensduur van het verfsysteem
- Verhoogt de hechting aan het oppervlak

- Wit, mogelijkheid tot aankleuren
- Rendement: 6-8 m²/l/laag
- 5 L - 10 L



PRIMER

GLOBAPRIM HYDROFIX

Kleurloze hechtprimer en fixeermiddel voor binnen- en buitenmuren

- Verlengt de levensduur van het verfsysteem
- Stabiliseert oude, poederende ondergronden
- Verhoogt de hechting aan het oppervlak
- Vermindert de porositeit van nieuwe, zuigende ondergronden
- Microporeus

- Kleurloos
- Rendement: 8-12 m²/l/laag
- 5 L - 10 L



BUITENMUREN

Vorbereitung, Primers, Tussenlaag



PRIMER

GLOBALITE CLASSIC

Impregnerende en isolerende probleemoplosser

- Goed isolerend vermogen
- Goede hechting op lastige ondergronden
- Verhindert het doorslaan van wateroplosbare vlekken
- Niet watergevoelig
- Afwerken met Trimetal buitenmuurverf OF als 1-pot toepassing

- Wit/AW
- Rendement: 6-8 m²/l/laag
- 10 L



Hydrofuge

VOORBEREIDING

GLOBATEC HYDROFUGE

Watergedragen kleurloze hydrofobering

- Vertraagt mosaangroei en vervuiling
- Hoge duurzaamheid
- Behoudt het natuurlijke aspect van de ondergrond
- Vermindert de invloed van vorst en dooi op poreuze materialen
- Overschilderbaar met alle gangbare dispersiemuurverven (na minimum 6 maand)

- Kleurloos
- Rendement: 2 tot 6 m²/l/laag naargelang de zuigkracht van de ondergrond
- 5 L - 20 L



BUITENMUREN

Afwerkingen

AFWERKING

LOBACRYL FAÇADE

Zijdeglans muurverf op basis van 100% acrylaatharsen

- Waterdampdoorlatend, maar verhindert waterindringing
- Bevat een hechtingsverbeteraar
- Stabiele kleuren, zelfs na veroudering
- Zelfreinigend
- Multifunctionele buitentoepassing, geschikt voor de bescherming en decoratie van meerdere types ondergronden

- Wit, MM
- Rendement: 11 m²/l/laag
- 1 L - 5 L - 10 L



AFWERKING

LOBACRYL VILLA MAT

Matte acrylaat muurverf

- Zeer goede buitenduurzaamheid
- Goed kleurbehoud door hoge UV weerstand (zuiver acrylaat)
- Extreem mat / mineraal mat < 1GU@85°
- Uitstekende hechting
- Zeer schrobvast
- Gemakkelijke verwerking

- Wit, MM
- Rendement: 9 m²/l/laag
- 5 L - 10 L



AFWERKING

LOBACRYL MURFLEX

Soepele gevelbekleding

- Regenvast en hoge waterdampdoorlatendheid
- Sterk elastisch en zeer bestendig
- Gemakkelijk toe te passen
- Hoge weerstand tegen CO², weersinvloeden en veroudering
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw

- Wit, MM
- Rendement: ± 4-5 m²/l/laag
- 5 L - 10 L



AFWERKING

LOBACRYL QUARTZ

Matte kwartshoudende structuurverf

- Uitzonderlijk bestand tegen slijtage
- Verdoezelt oneffenheden in de ondergrond
- Duurzame bescherming tegen weersinvloeden
- Kan aangebracht worden volgens verschillende technieken om decoratieve aspecten te bekomen

- Wit, MM
- Rendement: ± 4-6 m²/l/laag
- 10 L





AFWERKING

GLOBAXANE FLEX

Elastische ademende gevelverf

- Ideaal voor ondergronden die haarscheurtjes vertonen
- Regenvast en hoge waterdampdoorlatendheid
- Goede bescherming tegen schimmels, algen en mosvorming
- Sterk elastisch en zeer duurzaam

- Wit, MM
- Rendement: 3-5 m²/l/laag
- 5 L - 10 L



AFWERKING

GLOBAXANE MAT

Hoogkwalitatieve muurverf, met mineraal mat aspect en spanningsvrij

- Volledig spanningsvrij
- Bestendig tegen vuilaanhechting
- Niet onderhevig aan blaarvorming of afbladdering
- Sterk waterdampdoorlatend
- Slagregendicht

- Wit, MM
- Rendement: 8-10 m²/l/laag
- 5 L - 10 L

VERBETERDE
BUITENDUURZAAMHEID



Stel je klanten gerust met GLOBACARE

Tot 10 jaar garantie op buitenschilderwerken

Wanneer je klanten in jouw schilderwerk investeren, verwachten ze meteen voor vele jaren gesteld te zijn. Wij twifelen niet aan de kwaliteit die jij levert, maar potentiële klanten hebben soms een extra duwtje in de rug nodig. Met GLOBACARE spelen je klanten op veilig.

Hoe gaat het in z'n werk?

Bij aanvraag van een technisch advies voor je buitenproject, zowel nieuwbouw als renovatie, ontvang je automatisch een Trimetal GLOBACARE gevelgarantie. Afhankelijk van het aanbevolen verfysteem geniet je klant van 5 tot 10 jaar garantie op de gevelschilderwerken, zowel op de verf als de arbeidsuren*.

Neem je naast de gevel ook de lakwerken onder handen? Dan biedt Trimetal je garantie op een selectie buitenlak verfsystemen. Zo kan je een totaalproject met garantiecontract aanbieden aan je klant.

* Degressief per jaar. Uitzonderdert uitsluitingen vermeld in garantiecontract. Garantie op lakwerk enkel in combinatie met gevelwerken en enkel via technisch advies. Bij gevelwerken wordt de waarborg verleend voor verfatbladering en vroegtijdige verpoedering van het Trimetal verfysteem. Bij lakwerken verleent Trimetal garantie op afbladdering en vroegtijdig glansverlies, bij maatvast hout.

Verfysteem kalei-effect


- Wenst je klant graag een kalei-effect, met de zekerheid van 10 jaar garantie?*
- Bij poederende ondergrond: eerst fixeren met Globaprim Fix of Hydrofix
 - 1 laag Globacryl Quartz
 - 2 lagen Globacryl Villa Mat

*10 jaar garantie op dit systeem mits beperkingen: niet in donkere kleuren, niet op gevels met hogere vochtwaarden, niet op gevels met barsten.

Schilder jij met garantie?

Zet je bedrijf dan in de kijker: online via schildermetgarantie.be en in het straatbeeld met een gratis werfbache.

Aanvragen via je Technical Account Manager en meer info op trimetal.be.



Wanneer krijg je welke garantie?

5 JAAR GLOBACARE GEVELGARANTIE

Op basis van geselecteerde systemen
dunlagig verfysteem
(grondlaag + 2 eindlagen*)

Grondlaag	2 ^{de} laag	3 ^{de} laag
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL FAÇADE	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL VILLA MAT	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE FLEX	GLOBAXANE FLEX
GLOBALITE CLASSIC	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT
GLOBALITE CLASSIC	GLOBAXANE FLEX	GLOBAXANE FLEX

* In geval van sterk verpoederde ondergronden Globaprim Fix of Hydrofix gebruiken als grondlaag.
** Globalite Classic gebruiken als grondlaag voor vochtige ondergronden (max 30% vochtigheid).
Polyvilla Pro SG30 anti groene aanslag is een verplichte voorbereiding, tenzij anders voorgeschreven in technisch advies.

4-5-7 JAAR GARANTIE OP BUITENLAKKEN

Op basis van geselecteerde verfsystemen**

Grondlaag (1x)	Afwerking (min. 2x)	Water- of solventgedragen	Garantie
PERMALINE PRIMER / SNEGROND	PERMALINE BRILLANT		7
PERMALINE DECOR SATIN	PERMALINE DECOR SATIN		5
PERMALINE PRIMER / SNEGROND	PERMALINE DECOR SATIN		5
PERMALINE PRIMER / SNEGROND	PERMACRYL DECOR SATIN EXTERIOR		5
MULTIPRIMER*	PERMACRYL DECOR SATIN EXTERIOR		5


10 JAAR GLOBACARE GEVELGARANTIE

Op basis van geselecteerde systemen
diklagig verfysteem
(grondlaag + clickere tussenlaag + eindlaag*)

Grondlaag	2 ^{de} laag	3 ^{de} laag
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL QUARTZ	GLOBACRYL FAÇADE
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL MURFLEX	GLOBACRYL MURFLEX
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBACRYL QUARTZ	GLOBACRYL VILLA MAT
GLOBAPRIM HYDRO	GLOBAXANE MAT	GLOBAXANE MAT X2

Het technisch advies houdt rekening met jouw specifieke project (ondergrond, omgevingsfactoren, ...), bepaalt het aanbevolen verfysteem (aantal lagen) en finaal ook de daarbijkomende garantie. Hou dus steeds het voorgeschreven systeem, de laagdikte en applicatiemethode in het oog. Zo kan je vertrouwen op een jarenlang kwalitatief eindresultaat.

* Permacryl Multiprimer / Multiprimer Aqua Protect ** Garantie op lakwerk enkel in combinatie met gevelwerken en enkel via technisch advies



3



TRIMETAL

Lakken

Permacryl
& Permaline

LAKKEN

Watergedragen primers

PRIMER

PERMACRYL XR PRIMER

Hoogkwalitatieve dekkende grondlaag op basis van gemodificeerde acrylaat emulsie, voor binnen.

- Mooie vloeï (minder schuurwerk)
- Goede hechting op hout
- Lange open tijd
- Goede doorharding

- Wit-AW, MM
- Rendement: 12-14 m²/l/laag
- 0,5L - 1L - 2,5L



TOPKWALITEIT XR

PRIMER

PERMACRYL MULTIPRIMER

Polyvalente, watergedragen grondlaag voor binnen en buiten

- Waterdampdoorlaatbaar
- Verkomt het doorbloeden van meeste kleurstoffen/wateroplosbare inhoudstoffen
- Gemakkelijk aan te brengen
- Reukloos

- Wit, MM
- Rendement: ± 10 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



PRIMER

PERMACRYL PU PRIMER

Dekkende grondlaag op basis van acryl-urethaanhars, watergedragen

- Onverzeepbaar
- Lange open tijd
- Sneldrogend met goede doorharding

- Wit, MM
- Rendement: ± 12 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



TOPKWALITEIT

PRIMER

MULTIPRIMER AQUA PROTECT

Universele acrylaat watergedragen roestwerende en isolerende hechtprimer voor binnen en buiten

- Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- Snelle droging
- Goede vloeï

- Wit, MM
- Rendement: 10-12m²/l/laag
- 1L - 2,5L - 10L (enkel 001/AW)



LAKKEN

Solventgedragen primers



PRIMER

PERMALINE PRIMER

Synthetische grondlaag met hoge dekkraft op basis van alkydharsen met laag solventgehalte

- Goede vloeï
- Vochtregulerend

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 13-15 \text{ m}^2/\text{l}$ /laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



PRIMER

PERMALINE SNELGROND

Sneldrogende grondlaag op synthetische basis met vochtregulerende eigenschappen

- Zeer snelle droging; overschilderbaar na 3 uur bij 15°C/65% R.V. en na 6 à 7 uur bij 5°C/85 % R.V.
- Goede vloeï
- Goede omhulling van de scherpe kanten
- Vochtregulerend

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 11\text{m}^2/\text{l}$
- 1 L - 2,5 L



LAKKEN

Watergedragen afwerkingen

AFWERKING

PERMACRYL XR MAT

Extreem resistente matte watergedragen binnenlak op basis van gemodificeerd acrylaat in emulsie, voor binnen.

- Hoge vlekbestendigheid & huidvetresistentie
- Hoge kras- en slijtvastheid
- Hoge dekkracht
- Goede kantendekking
- Goede vloei

- Wit-AW, MM
- Rendement: 12-14 m²/l/laag
- 1L - 2,5L



TOPKWALITEIT XR

AFWERKING

PERMACRYL XR SATIN

Extreem resistente zijdeglans watergedragen binnenlak op basis van gemodificeerd acrylaat in emulsie, voor binnen.

- Hoge vlekbestendigheid & huidvetresistentie
- Hoge kras- en slijtvastheid
- Hoge dekkracht
- Goede kantendekking
- Goede vloei

- Wit-AW, MM
- Rendement: 12-14 m²/l/laag
- 0,5L - 1L - 2,5L



TOPKWALITEIT XR

AFWERKING

PERMACRYL XR BRILLANT

Extreem resistente hoogglans watergedragen lak op basis van een alkyd emulsie, voor binnen.

- Hoge vlekbestendigheid & huidvetresistentie
- Hoge kras- en slijtvastheid
- Hoge dekkracht
- Goede kantendekking
- Goede vloei

- Wit-AW, MM
- Rendement: 12-14 m²/l/laag
- 1L - 2,5L



TOPKWALITEIT XR

AFWERKING

PERMACRYL PU MAT

Krasvaste fluweelmatte polyurethaan acrylaat aflak voor binnen

- Goede kantendekking
- Lange open tijd
- Hoge dekkracht
- Niet vergelend

- Wit, MM
- Rendement: ± 10 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



TOPKWALITEIT

PERMACRYL PU SATIN

Zijdeglanzende polyurethaan acrylaat lakverf voor binnen

- Niet vergelend
- Hoge krasvastheid
- Lange open tijd
- Goede mechanische weerstand
- Hoge dekkraft

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 12 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L

**PERMACRYL SATIN**

Zijdeglanzende acrylaat lakverf voor houtwerk binnen

- Waterdampdoorlatend en vochtregulerend
- Glansvast
- Niet vergelend
- Reukloos
- Sneldrogend

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- Wit: 1 L - 2,5 L - 10 L
- AW/AM/AC: 1 L - 2,5 L

**PERMACRYL BRILLANT**

Hoogglanzende acryllak voor houtwerk binnen en buiten

- Reukloos
- Sneldrogend
- Waterdampdoorlaatbaar en vochtregulerend bij gebruik buiten
- Glansvast en niet vergelend
- Regenvast

- Wit, MM
- Rendement: $\pm 12 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- Wit: 1 L - 2,5 L
- AW/AM/AC: 1 L - 2,5 L

**PERMACRYL DECOR SATIN EXTERIOR**

Zijdeglanzende watergedragen lak voor houtwerk buiten op basis van acrylaat in emulsie, voor buiten.

- Eén-pot-systeem
- Niet vergelend (watergedragen)
- Zeer goede hechting op oude verflagen
- 5 jaar garantie met Globacare contract
- Voor maatvast houtwerk

- Wit-AW, MM
- Rendement: 9 à 12 m^2/l per laag
- 1L - 2,5L



LAKKEN

Watergedragen verspuitbare afwerking



AFWERKING

PERMACRYL PU SATIN SPRAY

Zijdeglanzende, verspuitbare polyurethaan acrylaat aflak voor binnen

- Uitstekende dekkraft
- Eén-pot-systeem: primer en afwerking
- Hoog laagdiktebereik (1 laag verspoten = 2 lagen aangebracht met borstel/rol)
- Perfect verspuitbaar, zowel Airless als Airmix
- Huidvetresistent
- Hoge krasvastheid
- Strak eindresultaat

- Wit, MM
- Rendement: 4-6,5m²/l/laag
- 2,5L - 5L



TOPKWALITEIT

LAKKEN

Watergedragen 1-pot-systeem

AFWERKING

PERMACRYL FX SATIN

Zijdeglanzende watergedragen lakverf op basis van acrylaat bindmiddeltechnologie, voor binnen

- Efficiënte & eenvoudige verwerking
- 1-pot-systeem (grond-, tussen- en eindlaag)
- Snelle droging
- Zeer hoog laagdiktebereik

- Wit, MM
- Rendement: ± 10 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L



EFFICIENCY

LAKKEN

Solventgedragen afwerkingen

AFWERKING

PERMALINE BRILLANT

Superglanzende aflak met laag solventgehalte

- Prima dekkraft
- Lichtstabiel, verkleuring praktisch uitgesloten
- Gemakkelijk toe te passen
- Goed vullend vermogen
- Weerstaat weersinvloeden

- Wit, MM
- Rendement: 15-17 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L



AFWERKING

PERMALINE PU SATIN

Zijdeglans alifatische alkyd-urethaan lak van hoge kwaliteit met laag solventgehalte, zeer krasvast, voor binnen en buiten

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Reukarm
- Mooie afwerking
- Duurzaam resultaat
- Perfecte vloei

- Wit, zwart, MM
- Rendement: ± 14-16 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



AFWERKING

PERMALINE DECOR SATIN

Één-pot-systeem, synthetische, ademende hoge zijdeglansverf voor buitenhoutwerk met laag solventgehalte

- Microporeus
- Perfecte vloei
- Hoge dekkraft
- Homogeen verfsysteem

- Wit, zwart, MM
- Rendement: ± 11-14 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L



AFWERKING

TRISATIN

Synthetische zijdeglanslak

- Uitstekende vloei
- Perfecte afwerking
- Uitstekende dekkwaliteit
- Gemakkelijke verwerking
- Blijft vele jaren afwasbaar

- Wit, MM
- Rendement: ± 13-15 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L




TRIMETAL BUITENLAKKEN

Productiviteit

1-pot-systeem



Permacryl Decor Satin Exterior



Watergedragen
buitenlakken



Solventgedragen
buitenlakken

Vorbereiding

primer



Multiprimer Aqua Protect



Permacryl Multiprimer



Permaline Snelgrond



Permaline Primer

Afwerking

zijdeglans



Permacryl Brilliant



Permaline PU Satin



Permaline Brilliant



4



TRIMETAL

Metaalbescherming

Steloxine

METAALBESCHERMING

Primers

PRIMER

STELOXINE PRIMER NON FERRO

Hechtingsprimer

- Verzekert zeer goede hechting op non-ferrometalen, harde gladde oppervlakken (PVC, oude laklagen, oude vernislagen, glas, ...)
- Geschikt voor de renovatie van voorgeschilderde metalen damwandprofielen

- Wit, grijs
- Rendement: 10 m²/l/laag
- 0,5 L - 2,5 L



METAALBESCHERMING

Watergedragen multiprimer

PRIMER

MULTIPRIMER AQUA PROTECT

Universele acrylaat watergedragen roestwerende en isolerende hechtprimer voor binnen en buiten

- Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- Snelle droging
- Goede vloei
- Voor ferro en non-ferro metalen
- Roestwerend

- Wit, MM
- Rendement: 10-12m²/l/laag
- 1L - 2,5L - 10L (enkel 001/AW)



METAALBESCHERMING

Afwerkingen



AFWERKING

STELOXINE DECOR ACRYL SATIN

Watergedragen meerlagen antiroest aflak

- Geen hinderlijke geur
- Niet vergelend
- Goede kantendekking
- Uniforme hogere laagdikte
- Verzekert perfecte cohesie van antiroest tot eindlaag als één-pot-systeem

- Wit, MM
- Rendement: 8-10 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L



AFWERKING

STELOXINE DECOR BRILLANT

Meerlagen antiroest aflak

- Biedt diepgaande bescherming
- Verzekert perfecte cohesie van antiroest tot eindlaag als één-pot-systeem

- RAL9005 - RAL9010 - MM
- Rendement: 9-11 m²/l/laag
- RM: 0,5 L - 2,5 L
- MM: 1 L - 2,5 L



AFWERKING

STELOXINE DECOR SATIN

Meerlagen antiroest aflak

- Verzekert perfecte cohesie van antiroest tot eindlaag als één-pot-systeem
- Biedt diepgaande bescherming

- RAL9005 - RAL9010 - MM
- Rendement: 9-11 m²/l/laag
- RM: 0,5 L - 2,5 L
- MM: 1 L - 2,5 L



METAALBESCHERMING

Multiprimer en 1-pot-systeem

PRIMER

STELOXINE PROTECT UNIVERSAL

Universele hechtingsprimer en zijdeglans afwerking voor binnen en buiten

- Uitstekende hechting
- Eén-pot-systeem: primer en afwerking
- Kleurvast
- Voor ferro en non-ferro metalen
- Roestwerend

- Wit, RAL 9005, MM
- Rendement: 10-12m²/l/laag
- 1L - 2,5L - 10L (enkel wit)



5



TRIMETAL

Transparante
houtbescherming

Silvatane
& Silvanol

TRANSPARANTE HOUTBESCHERMING

Vorbereitung, Beitsen

BEITS

SILVANOL LM

Transparent impregneermiddel

- UV bestendig
- Weinig filmvormend en bladdert niet af
- Film is beschermd tegen schimmelaftbraak
- Respecteert de natuurlijke houtstructuur
- Waterdampdoorlatend en waterafstotend

- RM, MM
- Rendement: $\pm 17-18 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 1 L - 2,5 L



BEITS

SILVANOL LS

Transparante kleurbeits

- Goede hechting
- Respecteert de natuurlijke houtstructuur
- Microporeus
- Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden
- Beschermt tegen UV-stralen en voorkomt verkleuring van het hout

- RM, MM
- Rendement: $12-17 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 1 L - 2,5 L



BEITS

SILVANOL LO

Dekkende beits

- Goede weerstand tegen agressieve weersinvloeden
- Respecteert de natuurlijke houtstructuur
- Waterdampdoorlatend en waterafstotend

- MM
- Rendement: $12 \text{ m}^2/\text{l}/\text{laag}$
- 1 L - 2,5 L



TRANSPARANTE HOUTBESCHERMING

Vernis



VERNIS

SILVATANE CLASSIC SATIN

Zijdeglans alkyl-urethaan vernis

- Hoge hardheid
- Mooi decoratief aspect
- Voortreffelijke weerstand tegen schokken, krassen, slijtage, alcohol en olie

- Kleurloos
- Rendement: 15 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE PU ACRYL BRILLANT

Kleurloze watergedragen acryl-urethaan vernis

- Behoudt het natuurlijke aspect van het hout
- Reukarm
- Voortreffelijke slijtvastheid
- Vergeelt niet
- Bestand tegen klassieke huishoudproducten, zoals olie, detergents, ...

- Kleurloos
- Rendement: 11-16 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE PU ACRYL MAT

Matte watergedragen acryl-urethaan vernis

- Reukarm
- Behoudt het natuurlijke aspect van het hout
- Voortreffelijke slijtvastheid
- Vergeelt niet
- Bestand tegen klassieke huishoudproducten, zoals olie, detergents, ...

- Kleurloos
- Rendement: 11-16 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



TRANSPARANTE HOUTBESCHERMING

Vernis

VERNIS

SILVATANE PU ACRYL SATIN

Kleurloze watergedragen acryl-urethaan vernis

- Voortreffelijke slijtvastheid
- Niet vergelend
- Uitstekend bestand tegen klassieke huishoudproducten
- Reukarm
- Natuurlijk aspect van het hout blijft ongewijzigd

- Kleurloos
- Rendement: 11-16 m²/l/laag
- 0,5 L - 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE MAT

Matte twee componenten watergedragen vernis op basis van polyurethaan

- Natuurlijk aspect van het hout blijft ongewijzigd
- Reukarm
- Voortreffelijke slijtvastheid
- Niet vergelend

- Kleurloos
- Rendement: 12 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L



VERNIS

SILVATANE PU ACRYL PRESTIGE SATIN

Zijdeglans twee componenten watergedragen vernis op basis van polyurethaan

- Voortreffelijke slijtvastheid
- Niet vergelend
- Reukarm
- Sneldrogend
- Natuurlijk aspect van het hout blijft ongewijzigd

- Kleurloos
- Rendement: 12 m²/l/laag
- 1 L - 2,5 L



6



TRIMETAL

Vloeren

VLOEREN

Vorbereiding, Primer

VOORBEREIDING

POLYFILLA PRO S610

Reiniger en ontvetter voor vloeren, met etsende werking

- Werkt ook tegen salpeter
- Bijzonder geschikt voor voorbereiding van gegalvaniseerd metaal
- Snelle en doeltreffende chemische werking
- Verwijdert de slikhuid
- Lost lichte roestvlekken op tegels op

- Rendement: 2-6 m²/l
- 5 L



VLOEREN

Afwerkingen

AFWERKING

STELFLOOR DECOR ACRYL 1K

Watergedragen vloerverf op basis van acrylaat

- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Hoge slijtvastheid
- Reukloos
- Kan gebruikt worden als 1-pot system met verbeterde hechting op diverse ondergronden (zoals laminaat of hard hout,...)
- Voldoet aan de Ecolabel-criteria

- MM
- Rendement: 8-10 m²/l/laag
- 1 L - 5 L



VLOEREN

Afwerkingen



AFWERKING

STELFLOOR EPOCOAT

Halfglanzende epoxy, vloer- en muurverf, watergedragen

- Reukloos bij aanbrengen
- Bezorgt ondergrond een chemische bestendigheid
- Schrobvast

- MM
- Rendement: 4-6 m²/l/laag
- 10 L



AFWERKING

STELFLOOR EPOXY HYDRO

Epoxy vloer- en muurverf, watergedragen

- Uitstekende hechting
- Gemakkelijke reiniging van het materiaal
- Duurzaam
- Zwakke geur

- MM
- Rendement: vloeren 4-6 m²/l per laag; muren 9 m²/l per laag.
- 1 L - 5 L



AFWERKING

STELFLOOR ERGESOL

Halfglanzende verf voor vloeren

- Voorkomt indringen van vetten en oliën in de ondergrond
- Vergemakelijkt onderhoud
- Eenvoudig toe te passen met borstel of rol
- Verhardt het oppervlak

- RM
- Rendement: 8-10 m²/l/laag
- 5 L



AFWERKING

STELFLOOR TRAFFIC PAINT

Wegmarkeringsverf

- Anti-slipeffect
- Droogt zeer snel
- Goede weerstand tegen slijtage
- Dekkt in één laag

- Wit, geel
- Rendement: 2-5 m²/l
- 5 L





Trimetal®

Hulp of advies nodig? Neem zeker 'n kijkje op

www.trimetal.be

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa
Postbus 80 - 1800 Vilvoorde
T +32 (0)2 254 22 11

.....
Ontdek alle info over Trimetal producten via de **Trimetal BE App**.
Downloadbaar in de **iTunes store** of via **Google Play**.